

Aviosys 睿意科技 - Shutdown On Lan


安裝手冊 Ver.1.0

該手冊僅提供 Shutdown On Lan 的安裝過程和基本操作。
若有使用該功能的需求，請聯繫客服取得此功能。

客服連結: <https://www.aviosys.com/products/contactus.html>

Shutdown On Lan 啟動程序:

1. 解壓縮 "Shutdown_On_Lan.zip" 檔案
2. 解壓縮完後，請點擊 "IPPowerOFFDelayService" 檔案
3. 在此檔案夾中，請根據您電腦的 OS 選擇裡面的檔案。

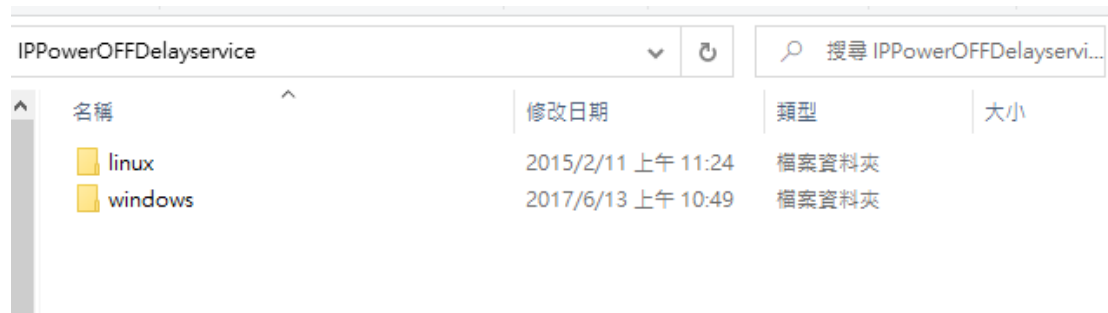


4. 以 Windows 檔案為例，點進 Windows 檔案夾並將下方圖片中紅箭頭指的 "IPPowerOffDelayService" 啟動。

請注意: 請在點擊該檔案時先按右鍵，並點選 "以系統管理員身分執行"。


開啟該檔案一定要經過此步驟。

若不經過**管理員**執行該檔案，將無法正常運行。

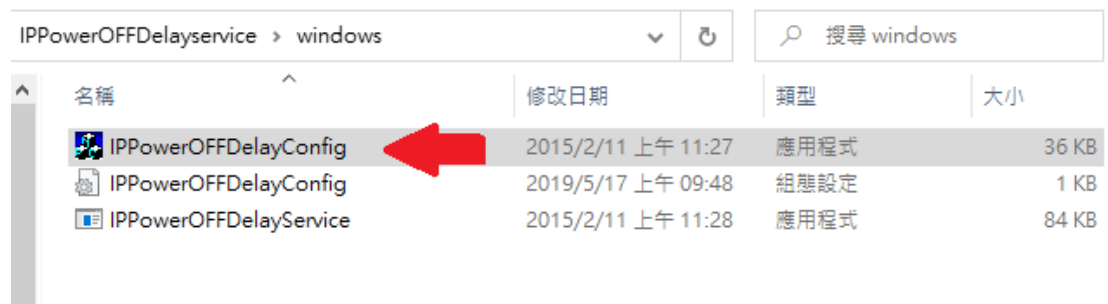


5. 開啟 "IPPowerOFFDelayService" 後，請依照下方圖片中紅框內的 Power OFFDelay 設定您的裝置。

您可透過在裝置裡的頁面中找到該裝置的 IP, HttpPort 和 MAC。
(位於 System 裡的 Information 和 Network 裡的 Setting)

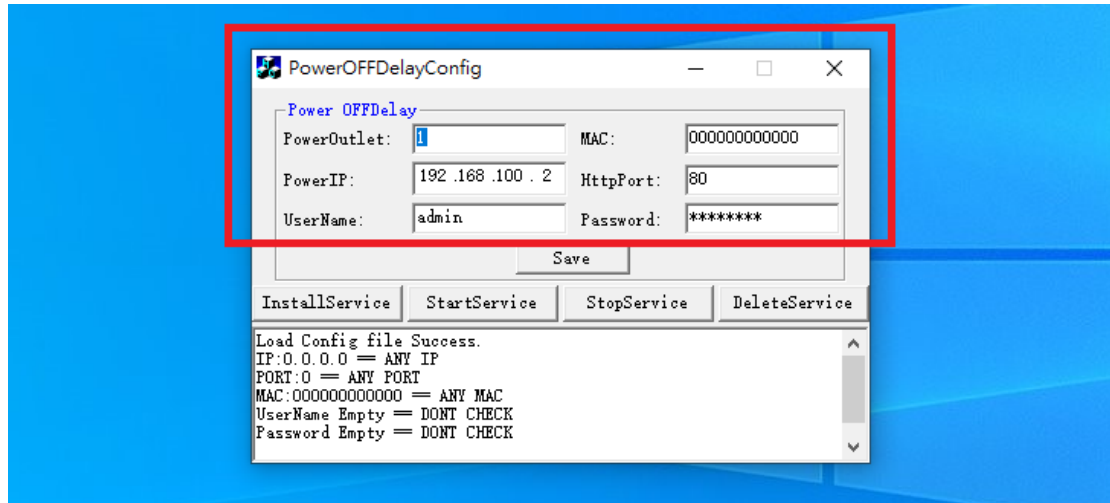


6. 在完成設定後，請先點擊儲存(Save)，並點擊圖片中下方紅色箭頭指示的 "Install Service"(參 7-1)，之後再點擊 "Start Service"(參 7-2)
在此之後，您可以隨時更改 Poweroutlet 的控制。

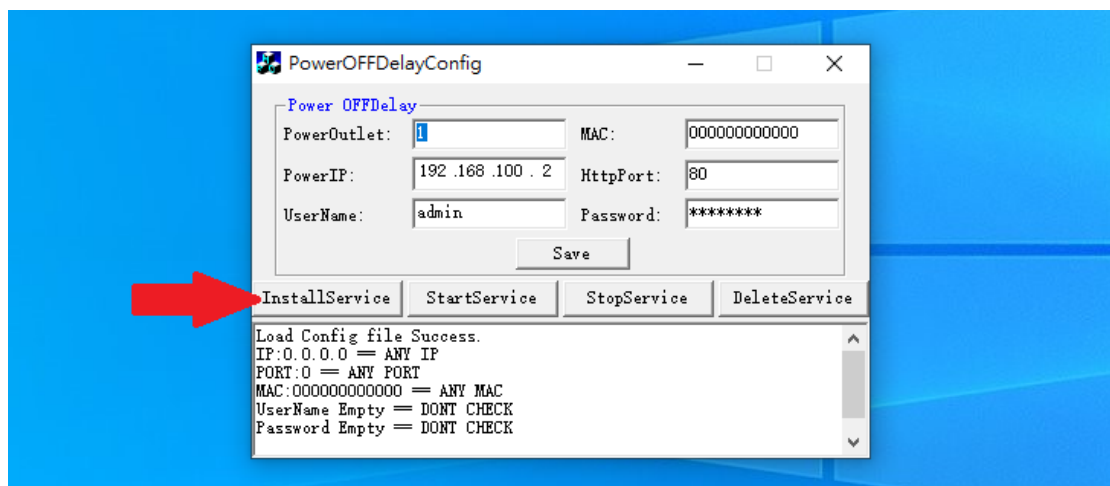


P.S: 若是你想要刪除現在在 PC 上使用中的 IP Power 裝置並切換另一台裝置，請點擊 "DeleteService".

7. 若是裝置能成功運行 SOL, 將會如下圖中顯示:

7-1: Install Service

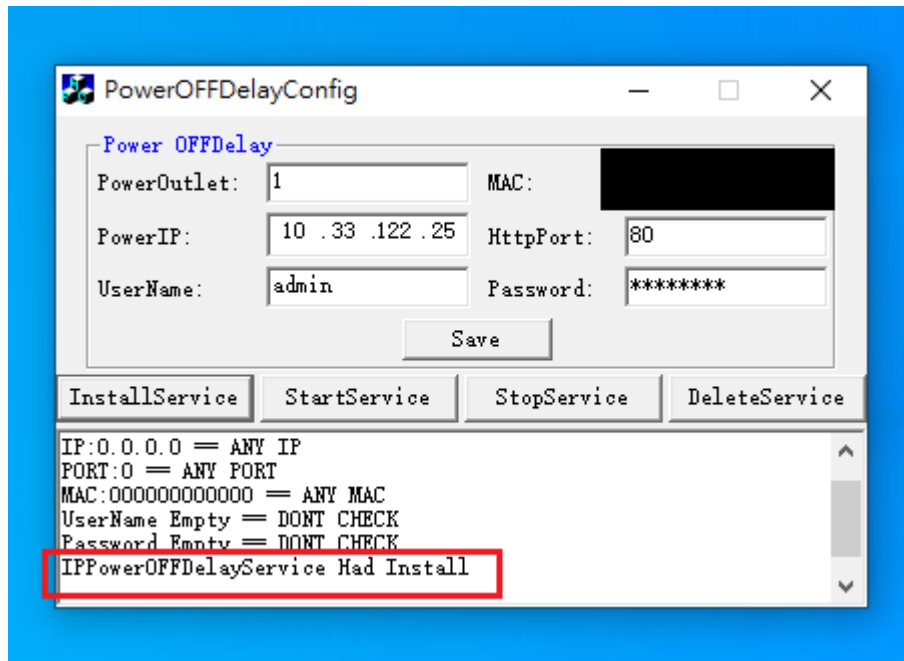

7-2: StartService 和 StopService

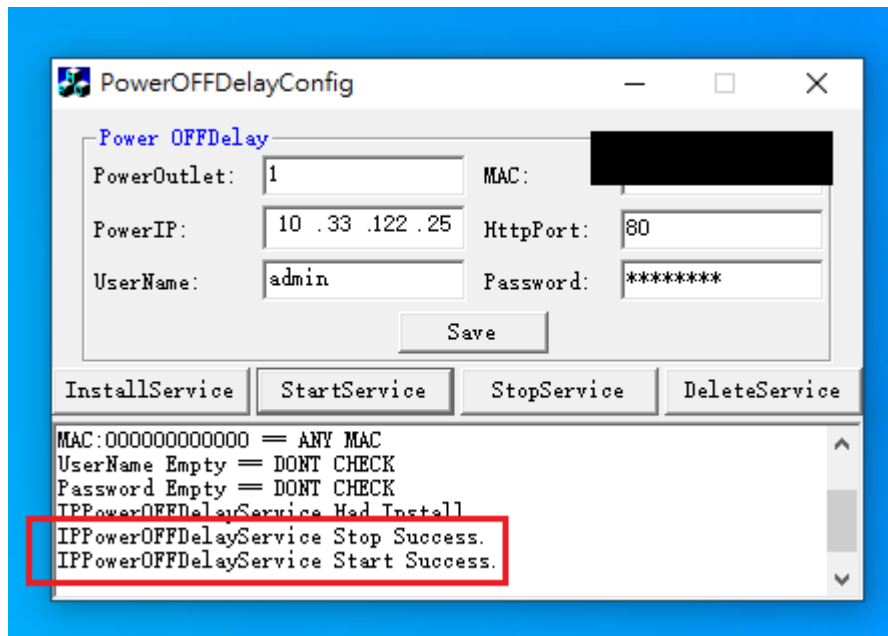

版權所有 © 2024 Aviosys-睿意科技 保留所有權利。未經我們事先書面同意，本出版物的任何部分均不得重製、儲存在檢索系統中，或以任何形式或任何手段，包括電子、機械、影印、錄音或其他方式進行傳播。本文檔中提到的所有商標和產品均為我們的財產。